


Trait'Alu

Le spécialiste de l'aluminium laqué



Négoce Produits Aluminium

Bruts ou laqués

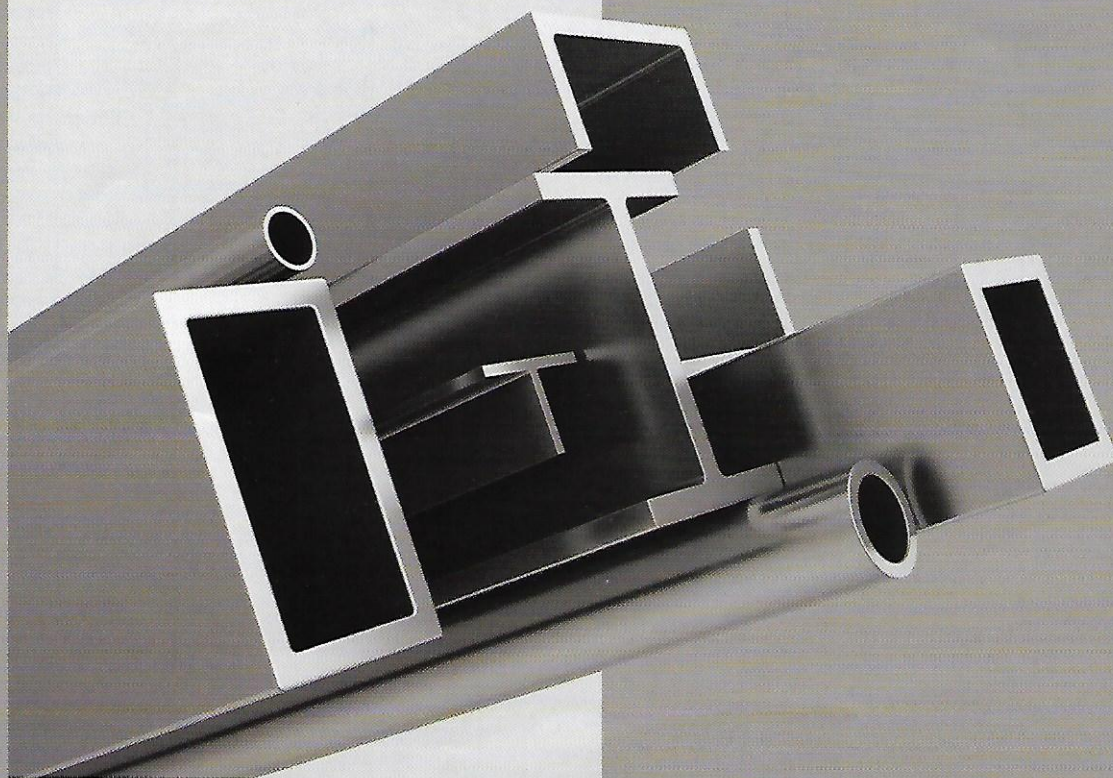

ZAE du Roc de la Peyre





24240 SIGOULES





Tél. : 05 53 58 44 23

Fax : 05 53 24 67 91

sarl.trait.alu@wanadoo.fr



	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids/ml Kg	Poids/barre Kg
Profilsés en U					
	20	20	2	0,300	1,80
	20	30	2	0,410	2,46
Méplats					
	20		2	0,108	0,64
	30		2	0,162	0,97
	40		3	0,324	1,94
	40		4	0,432	2,59
	50		3	0,405	2,43
	80		5	1,080	6,48
	100		10	2,700	16,20
Cornières					
	15	15	1,5	0,122	0,73
	20	20	1,5	0,162	0,97
	25	25	1,5	0,196	1,17
	30	15	2	0,243	1,45
	30	20	2	0,270	1,62
	40	20	2	0,324	1,94
	40	40	2	0,432	2,59
	50	20	2	0,378	2,26
	50	25	2	0,405	2,43
	50	50	2	0,540	3,24
	60	40	2	0,540	3,24
	60	60	2	0,648	3,88
	80	25	2	0,567	3,40
	80	40	4	1,253	7,51
	100	20	2	0,648	3,88
	110	30	2	0,756	4,53
	120	20	2	0,745	4,52
Profilsés en T					
	20	20	2	0,205	1,23
Tubes carrés					
	15	15	1,5	0,231	1,38
	20	20	2	0,410	2,46
	30	30	2	0,626	3,75
	40	40	2	0,842	5,05

	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids/ml Kg	Poids/barre Kg
Tubes carrés (suite)					
	50	50	2	1,058	6,34
	60	60	2	1,274	7,64
	80	80	2	1,706	10,23
	100	100	3	3,143	18,85
Tubes rectangulaires					
	30	15	1,5	0,352	2,11
	30	20	2	0,518	3,10
	40	20	2	0,626	3,75
	50	30	1,8	0,743	4,45
	80	40	1,8	1,131	6,78
	100	50	2	1,598	9,58
	150	50	4	4,150	24,90
Règle maçon 1 voile					
	100	18	1,5	1,000	6,00
Tubes ronds					
	20		2	0,340	2,04
	30		2	0,510	3,06
	80		2	1,360	8,16

Tôles aluminium

Formats disponibles* (alliage 1050 A, H x L en mm)

10/10 ^e	15/10 ^e	20/10 ^e
1000 x 2000	1000 x 2000	1250 x 2500
1000 x 2500	1250 x 2500	1500 x 3000
1000 x 3000	1500 x 3000	1500 x 4000
1250 x 2000	1500 x 4000	
1250 x 2500		
1500 x 2500		
1500 x 3000		
1500 x 4000		

* avec film de protection après laquage

Formats hors standard : nous consulter

Le thermolaquage est effectué selon les labels :



Toute teinte RAL standard en finition mate (30 %), brillante ou texturée,
Teintes métallisées, aspect anodisé, gamme Futura, autres : nous consulter.
Service livraison : nous consulter

Les alliages

Alliage	Qualité	Utilisation	Formes commerciales
1050A (A5)	Déformations importantes Bonne résistance à la corrosion	Emboutissage, chaudronnerie et tôlerie, citernes Industries chimiques et alimentaires	Tôles, bandes Barres, plats, profilés, tubes
6060 (A-GS)	Bonne aptitude au filage Bonne résistance à la corrosion	Menuiserie métallique et vérandas. Aménagements intérieurs et extérieurs, décoration. Articles de ménage, industrie textile, aiguilles à tricoter, visserie, panneaux de signalisation, caillebotis, échelles, et crinolines.	Pas de tôles Barres, profilés, plats, tubes, fils.

Composition chimique

		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Cr	Ti+Zr	chaque autre	chaque autre	Al
1050	mini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>99,5
	maxi	0,25	0,4	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	-	-	0,03	-	-
6060	mini	0,3	0,1	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	le reste
	maxi	0,6	0,3	0,1	0,1	0,6	0,15	0,1	0,05	-	0,05	0,15	le reste

Spécifications

Alliage		État	Propriété			Aptitudes		
NF EN 573-1	NFA 2004		Limite élastique N/mm ²	Rupture mini N/mm ²	Allongement %	Résistance à la corrosion	Pliage cintrage	Soudage
1050	A5	0	20	65	26	bon	très bon	très bon
		H24/H14	75	105	5	bon	bon	très bon
6060	A-GS	T5	100	140	8	très bon	mauvais	très bon

Nous trouver

